


Lättlyftare Midi HB500



- Kan anpassas för många olika användningsområden.
- Inbyggt laddare och kraftigt batteri 75Ah.
- Låg egenvikt.
- Liten och kompakt.
- Uppbyggd med driftsäkra komponenter för lång och bekymmersfri användning.
- Tillverkad i Sverige.

Batteridrivna med hydraulaggregat. För 500kg last, Låg egenvikt, stort batteri för krävande uppgifter och inbyggd batteriladdare gör den effektiv och lätthanterlig. Lämplig för såväl industri och verkstäder som lager, butik, sjukhus, storkök mm.

Lyftarna kan anpassas för olika typer av hantering och behov.

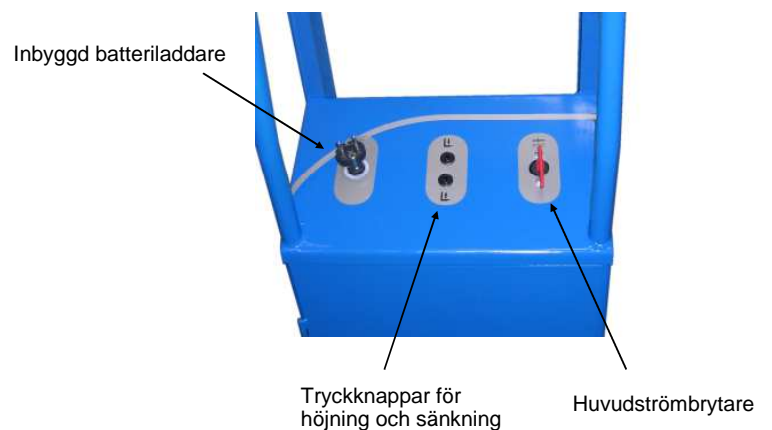

Tekniska Data		HBK500/1000EF 600mm gafflar	HBL500/1000EF 1150mm gafflar	HBK500/1500EF 600mm gafflar	HBL500/1500EF 600mm gafflar
Körsätt		Handragen	-	-	-
Lyftförmåga klassad last	kg	500	-	-	-
Tyngdpunktsavstånd	mm	300	600	300	600
Egenvikt inkl batteri	kg	140,	162,	155	180
Lyfthastighet, utan/med klassad last	mm/s	125 / 100	-	-	-
Sänkhastighet, utan/med klassad last	mm/s	110 / 140	-	-	-
Färd/parkeringsbroms		Manuell	-	-	-
Batterikapacitet	V/Ah	12 / 75	-	-	-
Laddare	V/A	12 / 5	-	-	-
Batterivikt	kg	17kg	-	-	-

Dimensioner, mm			HBK500/1000EF 600mm gafflar	HBL500/1000EF 1150mm gafflar	HBK500/1500EF 600mm gafflar	HBL500/1500EF 600mm gafflar
x	Gaffelrygg till centrum hjul	mm	453	753	453	753
y	Hjulbas	mm	835	1135	835	1135
	Länkhjul	mm	150	-	-	-
	Stödbenshjul	mm	80	-	-	-
h14	Höjd till manöverpanel	mm	864	-	-	-
h13	Höjd över nedsänkt gaffel	mm	87	-	-	-
H1	Bygghöjd	mm	1380,	-	1880	-
l2	Längd inkl gaffelrygg	mm	382	-	-	-
b1	Chassibredd	mm	630	-	-	-
l	Gaffellängd	mm	600	1150	600	1150
s	Gaffeltjocklek	mm	55	-	-	-
e	Gaffelbredd	mm	100	-	-	-
b5	Bredd över gaffel	mm	520	-	-	-
m1	Markfrigång under stativet	mm	22	-	-	-
Ast	Gångbreddsbehov	mm	1180	1480	1180	1480
Wa	Svängradie	mm	885	1170	885	1170

